

BIG

DIMENSIONI MASSIME - L300 X H300 CM

DI SERIE


SUPPORTO: In metallo verniciato di colore bianco con cover laterale più copri viti in PVC. Tubo in alluminio lega 6060 con diametro da 43 mm rinforzato.

CATENA: in PVC di colore bianco.

ACCESSORI IN PVC: Colore bianco, su richiesta nero e grigio.


COMANDO: Lato destro.

MONTAGGIO A SOFFITTO E/O PARETE



VISTA DI LATO

Attacco a soffitto




VISTA DI LATO

Attacco a parete


VISTA FRONTALE

Per il sistema a catena l'ingombro del telo viene calcolato **SOTTRAENDO 38 mm** dalla larghezza richiesta.




SUPPORTO CENTRALE PER 2 TENDE


Ingombro telo: **SOTTRARRE 38 mm** per i 2 teli.




VERSI DI DISCESA DEL TESSUTO



Esterno stanza
DI SERIE




Interno stanza
SU RICHIESTA



TUBOLARE (FIG.1)


Per rullo con inserto in PVC saldato sul tessuto



CATENE


Catena ad anello continuo

Catena con Giunzione



TERMINALE A GOCCIA

Terminale DI SERIE con inserto saldato sul tessuto



FONDALE IN TASCA

Con terminale a goccia, su richiesta, se realizzabile sul tessuto, **SENZA MAGGIORAZIONE.**



FINITURE DISPONIBILI



Bianco lucido
RAL 9010



Nero
RAL 9005





Alluminio
Satinato

NOTE

- Tutti i tessuti sono saldati con l'inserto in PVC ed inserito a slitta nel tubo ogiva (fig.1);
- Tasselli e viti non inclusi.

PORTARULLO

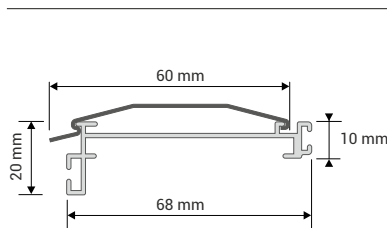

OPTIONAL

SCHEDA TECNICA IBOX - PAGINA 100

SCHEDA TECNICA GUIDE A CAVO E LATERALI - PAGINE 103 - 104

MOTORI E CONTROLLER - PAGINA 119 - 123

OPTIONAL PER TENDE A RULLO - PAGINA 125

ALTEZZE CATENE

- Da 0 a 250 cm: L'altezza catena = altezza tenda - 10 cm (giunzione inclusa);
- Da 251 a 300 cm: catena ad anello continuo da 250 cm.
- Da 301 a 350 cm: catena ad anello continuo da 300 cm;

NOTE: Per catene su misura è disponibile solo la catena in metallo.